



# HYDRA-TECH PUMPS

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОГРУЖНАЯ ОСЕВАЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ВОДЯНАЯ ПОМПА

### Модель S18M, напорный порт Ду17-5/8" (448мм)

Разработана специально для высокообъемного перемещения воды, в сферах где не требуется её подъём на большую высоту.

Данная помпа идеально подходит для дренаживания, откачки воды из доков, ирригационных работ; при ремонтах плотин, обезвоживании трюмов плавсредств при судоподъеме, мероприятиях по предотвращению наводнений и пр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактные габаритные размеры позволяющие производить работы в стесненных условиях.
- Высокопроизводительная лопасть-пропеллер для обеспечения качественной объемной откачки.
- Заполненные смазкой уплотнения. Может работать без нагрузки/воды.
- Надежный лопастной гидромотор.
- Регулируемая производительность за счет привода запитки.
- Электробезопасность.
- Источниками питания могут служить гидравлические станции Hydra-Tech HT100 - HT150 или альтернативные гидросистемы с открытым центром, соответствующие входным характеристикам помпы.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вес:.....418 кг  
Высота:.....140 см  
Диаметр помпы общий, с горловиной-трубой/  
с горловиной-фланцем:.....74/86 см  
Диаметр наружный горловины-трубы: 457 мм  
Макс. размер твердых частиц:.....25 мм  
Штуцеры по БРС:.....1-1/2"NPT  
Корпус:.....чугун  
Лопасть:.....бронза  
Уплотнение вала:.....графит/керамика (стд.)  
Вал:.....нержавеющая сталь  
Эластомеры:.....Буна N (стд.)  
Гидравлическое масло:.....214-320 s.s.u.  
@ 100 °F (64 °C)  
Поток масла:.....макс. 265 л/мин  
Рабочее давление:.....172 бар  
Источник питания:.....гидравлич. система  
с открытым центром

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления




HYDRA-TECH  
PUMPS

## S18M ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

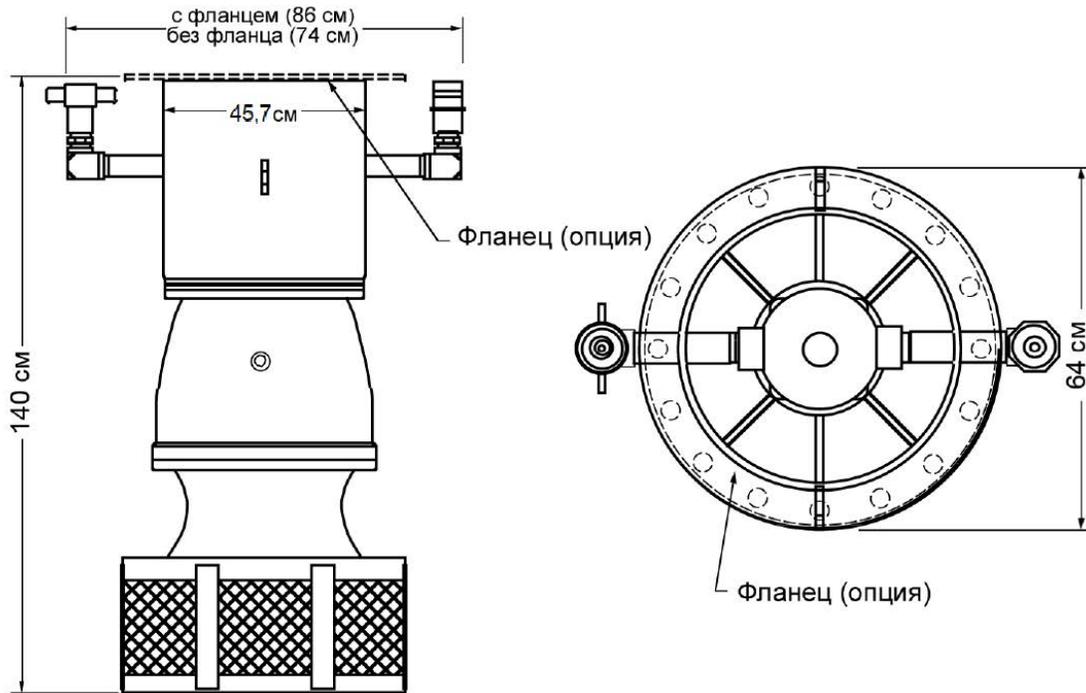

## S18M ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

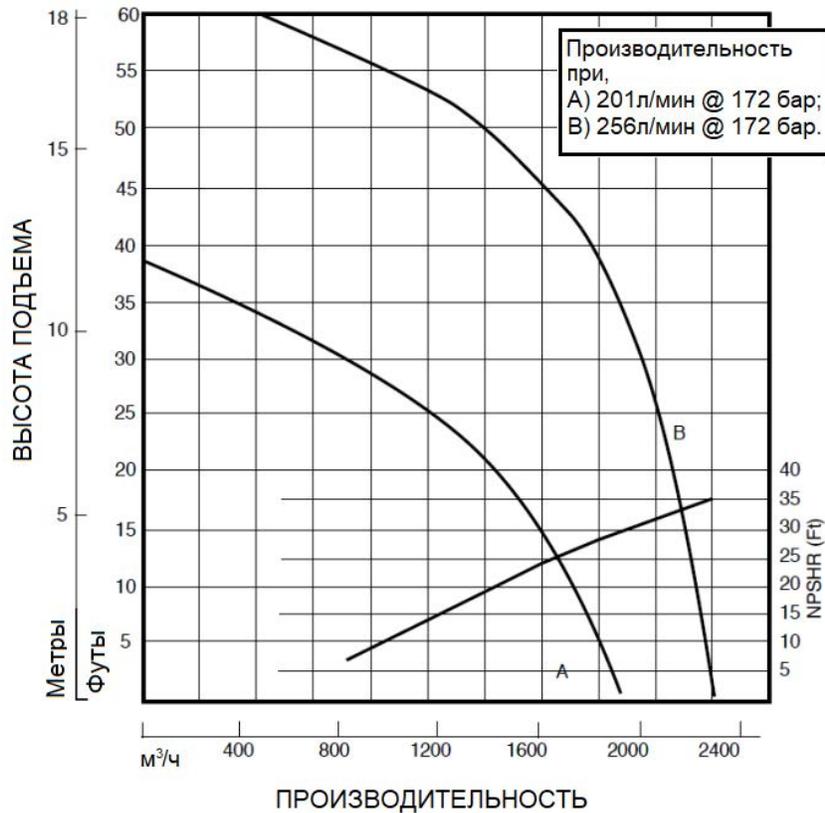

Графики основываются на испытаниях при температуре воды 15,5 °С. Чтобы получить данные при другой температуре, обратитесь к производителю.