


Гидравлический отбойный молоток HYCON NH15



Вес, кг	15
Поток, л/мин	20
Рабочее давление, bar	110
Макс. давление, bar	150
Частота ударов, 1/мин.	1830
Энергия удара, Дж	40
Мощность, Вт	1220
Уровень вибрации, м/с ²	4.4
Размер патрона, мм	22x82

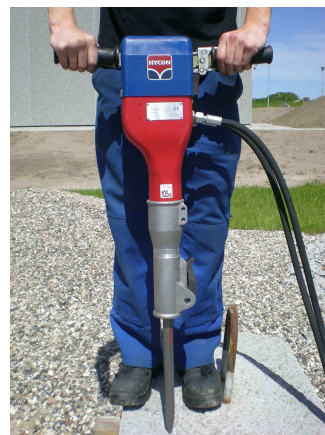

HYCON NH15 - это универсальный отбойный молоток (бетонолом), предназначенный заменить электрические молотки.

Он разработан для дробления бетона, железобетона, асфальта, кирпичной кладки, замерзшей земли и т.д. Отбойный молоток поставляется в стандартной комплектации с рукояткой HYCON PROLINE, для уменьшения уровня вибрации.

NH15 отдадут предпочтение организации, производящие дорожный ремонт, аварийно-восстановительные работы и т.д., а также он идеален для сдачи в аренду. Источником питания для данного отбойного молотка являются гидравлические станции серии HPP или другие гидравлические источники питания.

Гидравлический отбойный молоток HYCON NH15 может использоваться для выполнения подводно-технических работ.

Рекомендуемые гидравлические станции HYCON: HPP06, HPP09 Flex, HPP13 Flex, HPP18 Multiflex

ООО «Гидравлик Про», тел: +7(495)748-37-36, факс. +7(495)748-37-35, e-mail: info@h-pro.ru, www.h-pro.ru