

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

### Модель HT6GE/G

HT6GE/6G переносная гидравлическая станция с бензиновым двигателем Honda.

Является идеальным источником питания для шламовых и портативных насосов (помп) для слабозагрязненной воды с напорным портом 2" (51мм), а также для некоторых высоконапорных помп с цилиндрическим корпусом.

Производится в двух модификациях, с параметрами:

- 17 л/мин, при 122 bar;
- или - 11 л/мин, при 170 bar.


Базовое исполнение на раме с БРС, без колес, без маслозаполнения.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрический стартер двигателя
  - Датчик низкого уровня масла двигателя
  - Каркасная рама с грузоподъемной скобой
  - Шестеренный гидр. насос
  - Регулировка выходного гидр. потока
  - Сливной фильтр с индикатором загрязненности гидр. масла
  - Гидравлический масляный радиатор
  - БРС
  - Предохранительный клапан
  - Манометр глицеринозаполненный
  - Уровень масла и датчик температуры
- Опции:**
- Колеса и рукоятки
  - Ручной стартер (для модели HT6G)
  - Разные варианты настроек параметров потока и давления системы

## HT6GE/G ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

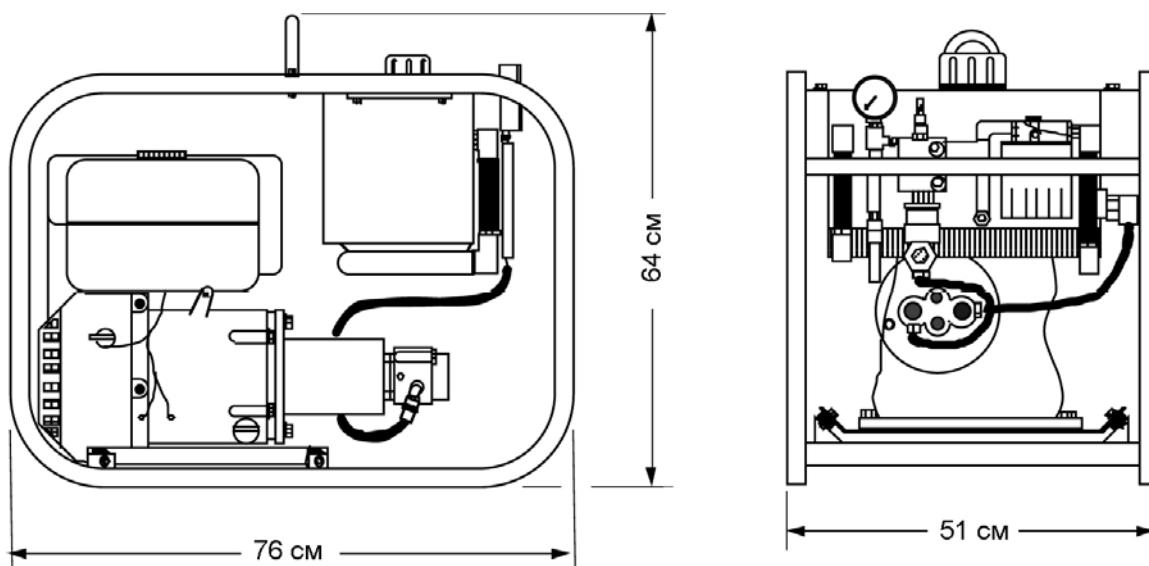

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ:.....Honda GX200, бензин  
ПОТОК:.....11 л/мин @ 170 bar  
или.....17 л/мин @ 122 bar  
ШТУЦЕРЫ ПОД БРС / тип БРС:.....1/2" NPT / Flat Face  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО:.....SAE 10W или 20W тип AW  
также: Dexron ATF или биоразлагаемые масла  
ФИЛЬТРАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА:.....10 мкм (стд.)  
ОБЪЕМ МАСЛОБАКА:.....15,1 л  
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА:.....3,0 л  
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:.....Д (760 мм) x Ш (510 мм) x В (640 мм)  
с колесами и рукоятками:.....Д (1040 мм) x Ш (780 мм) x В (730 мм)  
ВЕС (сухой):.....68 кг

\* При согласовании с Изготовителем, возможны варианты настроек параметров потока и давления системы, отличных от стандартно предлагаемых.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, т.к. компания Hydra-Tech постоянно работает над улучшением своей продукции.