

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ШЛАМОВАЯ ПОМПА

модель S6TC - корпус ковкий чугун

модель S6TCAL - корпус алюминий

модель S6TCSS - корпус нерж. сталь

(сливний рукав і 150 мм)

Высокопроизводительная малогабаритная с диаметром корпуса всего 530мм, позволяющим пройти в канализационный люк, гидравлическая шламовая помпа с закрытой двухканальной лопастью.

Предназначена для проведения работ, где необходим подъем грязной жидкости на большую высоту или при нахождении места сброса на большом отдалении.

Применяется в качестве мобильного насоса, для откачки обводненного донного осадка (неволокнистого ила), канализационных стоков, в т. ч. байпасом, жидкости из строительных котлованов, отягощенной мусором.



- Надежный шестеренный гидромотор
- Заполненные смазкой уплотнения
Может работать без нагрузки/воды
- Регулируемая производительность
за счет привода запитки
- Применяется как бустерный насос
- Может устанавливаться
непосредственно в трубопровод
- Электробезопасность
- Источником питания служат
гидравлические станции Hydra-Tech HT35
– HT74 или другие гидравлические
источники питания с параметрами
потока до 106 л/мин.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес*:.....S6TC (122кг); S6TAL (80кг)
Макс. диаметр корпуса:.....53 см
Напорный порт.....6", NPT (F)
Входной фланец:.....6", 125# ANSI
Макс. размер твердых частиц:.....75 мм
Штуцеры под БРС:.....1" (-16) SAE
Пластина компенсирующая износ:.....ковкий чугун
Вал:.....нерж. сталь
Лопасть:.....ковкий чугун
Уплотнение вала:.....графит/керамика(std.)
 карбид кремния(опц.)
Эластомеры:.....Буна N(std.)
Гидравлическое масло:.....214-320 s.s.u.
 @ 100 °F (64 °C)
Поток масла:.....макс. 106 л/мин
Рабочее давление:.....макс. 207 bar
Источник питания:.....гидравлич. система
 с открытым центром


* Вес помпы в нержавеющей корпусе, по запросу

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

S6TC ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

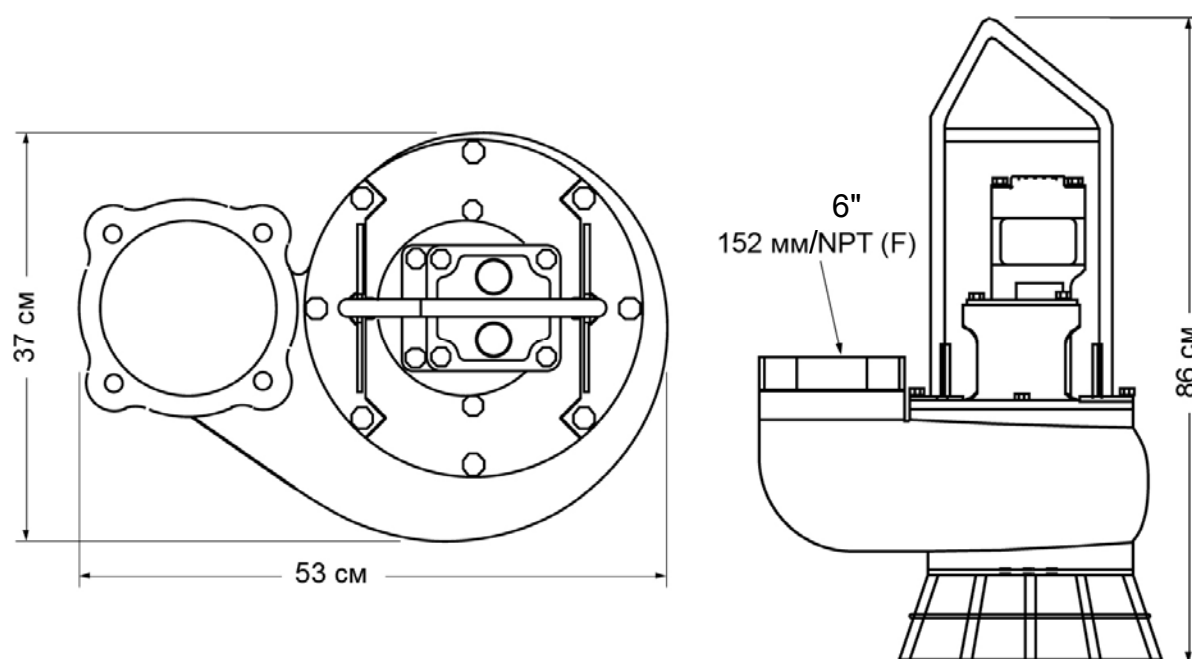

S6TC ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

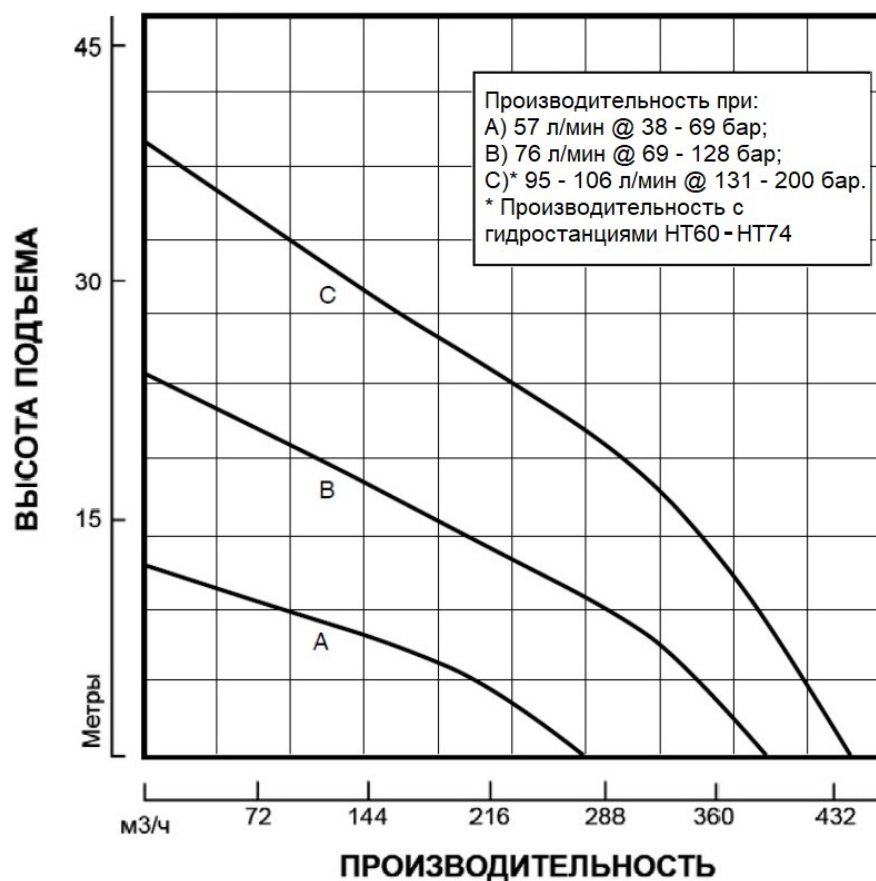

Графики основываются на испытаниях. Перекачиваемая среда - воды, температура 15,5 С