



HFD Делитель потока


Делитель потока HYCON стандартно поставляется с:

- Рукавами 0.3 м и быстроразъемными соединениями
- Перепускным клапаном
- Клапаном потока
- Контрольным клапаном

смонтированными в алюминиевом корпусе

ГИДРАВЛИК ПРО
Москва
Марксистская 34,к.10

Тел: +7 495 748-3736
Факс: +7 495 748-3735
info@h-pro.ru
www.h-pro.ru

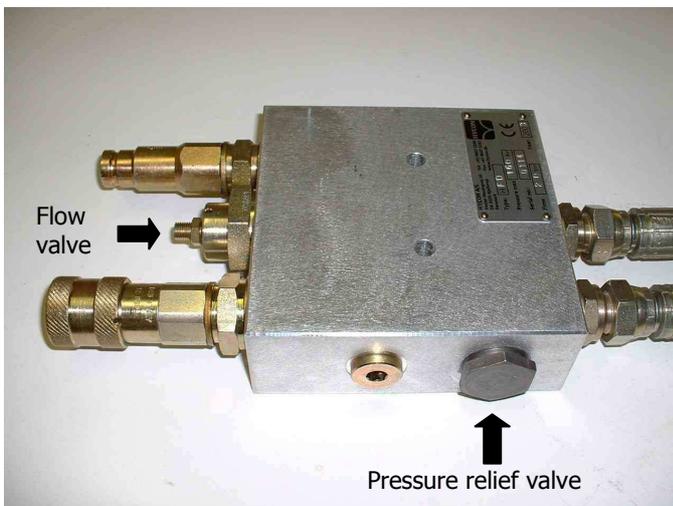

Параметры	
Клапан потока	Регулируемый сменными форсункам на 20, 30 или 40 л/мин. Стандартно 20 л/мин
Перепускной клапан перед делителем потока	Макс. 240 бар
Перепускной клапан	160 бар
Входной поток	Макс. 80 л/мин

