




# НАША ПРОДУКЦИЯ

Exodus International – это мировой специалист по разработке и изготовлению оборудования для подводной резки и сварки высочайшего качества. Нашими главными руководящими принципами в удовлетворении требований клиентов по всему миру являются инновация, качество и высокий уровень предоставляемых услуг. Кроме того, мы стремимся вести постоянный эффективный диалог с нашими покупателями для того, чтобы совершенствовать технологии и создавать новую продукцию, которая поможет им добиться успеха в своём деле.

Вся наша продукция изготавливается в Нидерландах и распространяется через сеть квалифицированных представительств.

## ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

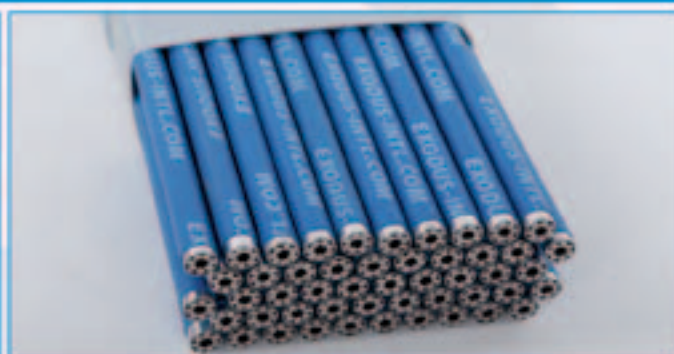

Электроды для термической кислородной резки Exodus демонстрируют великолепные характеристики в самых сложных условиях. Сбалансированная физико-металлургическая конструкция гарантирует лёгкость первичного и повторного зажигания электрода. Способный сгенерировать высочайшую температуру резки порядка 6000°C, электрод может разрезать или расплавить практически любой материал. Этот электрод можно использовать как для подводных работ, так и для работ на суше. Использование электрода требует лишь наличия стандартного промышленного резака для проведения подводных газопламенных работ, сварочного инвертора постоянного тока, автоматического выключателя и подходящего источника кислорода. Зажигание электрода возможно даже с помощью батареи 12 В постоянного тока; горение продолжится даже при отсутствии тока, пока сохраняется достаточный приток кислорода. Всё же для резки проводящих материалов рекомендуется использовать ток для генерации больших температур и повышения эффективности резки (в среднем до 150 А).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Универсальный диаметр 3/8" (9,5 мм)

Доступно два варианта длины: 18" (46 см) и 36" (92 см)

Специальное покрытие трубки для повышения проводимости

Быстрота и лёгкость первичного и повторного зажигания

Прочная термоусадочная трубка синего цвета для оптимальной безопасности и электрической изоляции.

Электроды для термической кислородной резки Exodus поставляются в прочных эргономичных пластиковых коробках по 50 шт. (примерно 9 кг) для модели 18" и по 50 шт. (примерно 18 кг) для модели 36".

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
pr1080001	Электроды для термической кислородной резки Exodus 3/8"×18", коробка 50 шт.
pr1080002	Электроды для термической кислородной резки Exodus 3/8"×36", коробка 50 шт.



## ЭЛЕКТРОДЫ EXODUS ДЛЯ СВАРКИ В ВОДНОЙ СРЕДЕ (МЯГКАЯ СТАЛЬ)

Электрод для сварки в водной среде высочайшего качества с отличными характеристиками, соответствующими требованиям стандарта Американского общества сварщиков (AWS) №03.6-99 для класса А. Электрод состоит из высокоэффективного специально разработанного рутилового флюса, позволяющего держать стабильно хорошую форму. Специальная конструкция позволяет использовать электрод как в пресной, так и в солёной воде, гарантируя высокие результаты в любых положениях. Графитовый наконечник для простоты зажигания даже в условиях плохой видимости. Специальное покрытие защищает рутил от впитывания воды и влаги.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		НАСТРОЙКИ СВАРКИ		
C	0.07		3.2mm (1/8")	4.0mm (5/32")
Mn	0.55	A	90 - 145	130 - 220
Si	0.45	Тип тока и полярность	Пост. ток + или -	Пост. ток + или -
S	0.020	Вольт (НРЦ)	65 В	65 В
P	0.025	МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (СВАРКА В ВОДНОЙ СРЕДЕ)		
Ni	0.30	Прочность на разрыв	564 Н/мм <sup>2</sup>	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА		Ударная вязкость по Шарпи (ISO-V 0°C)	34 Дж	
КОД ЗАКАЗА		Удлинение A5	10%	
		ОПИСАНИЕ		
prl080032		Электрод Exodus для сварки в водной среде 3,2 мм (1/8"), 90 шт. в коробке		
prl080040		Электрод Exodus для сварки в водной среде 4,0 мм (5/32"), 90 шт. в коробке		

### ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА EXODUS STINGER

Надёжный ударопрочный держатель электрода с изолированной головкой с закручивающимся фиксатором электрода в самом держаке для максимальной безопасности пользователя. Электрод можно легко закрепить или ослабить поворотом головки на четверть. Держатель предназначен для электродов 1/8" (3,2 мм) и 5/32" (4 мм). Держатель поставляется с полутораметровым изолированным сварочным кабелем 50 мм<sup>2</sup> и штекером Dinse.



#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
prl080018	Держатель электрода Exodus Stinger, 250 А
prl080018	Держатель электрода Exodus Stinger, 400А

### СВАРОЧНЫЕ СТЕКЛА EXODUS В СБОРЕ

Сварочные стёкла для шлемов и масок Kirby Morgan. Полностью закрывает лицевое отверстие и обеспечивает оптимальную защиту органов зрения. Комплект выполнен из надёжного жаропрочного Полиформальдегида и представляет собой цельную подъемную рамку для любого стандартного 2" x 4-1/4" (51x108 мм) сварочного стекла. Быстрота и лёгкость установки с помощью толстых эластичных шнуров с карабином из нержавеющей стали. Комплект поставляется со сварочным стеклом на выбор (имеющиеся оттенки: №5, 7, 10, 12).



#### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
prl08001A	Комплект сварочного стекла Exodus
prl080005	Сварочное стекло, оттенок 5, 108x51 мм (в упаковке 10 шт.)
prl080007	Сварочное стекло, оттенок 7, 108 x 51 мм (в упаковке 10 шт.)
prl080010	Сварочное стекло, оттенок 10, 108x51 мм (в упаковке 10 шт.)
prl080012	Сварочное стекло, оттенок 12, 108x51 мм (в упаковке 10 шт.)







Печать авторизованного дилера / дистрибьютора

**Гидравлик Про**  
HYDRAULIC PRO

109147, г. Москва,  
ул. Марксистская, дом 34, корпус 10  
(м. Пролетарская или Крестьянская Застава)

Тел.: +7 (495) 748-37-36

E-mail: [h-pro@h-pro.ru](mailto:h-pro@h-pro.ru)