ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ШРЕДДЕРНАЯ ПОМПА

модель S6SHR

(сливной рукав – 150 мм)

S6SHR предназначена для постоянного измельчения плавающего в воде бытового мусора и других твердых частиц. Идеально подходит для применения в городской, промышленной и сельскохозяйственной переработке отходов. Для применения в стационарных условиях есть специальноекрепление.



 ϵ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шреддерный импеллер с карбидными режущими кромками
- Упрочненная плата измельчителя
- Смазываемые уплотнения (может работать «всухую»)
- Версии для мобильного и стационарного применения
- Электробезопасность


Источником питания могут служить

 гидравлические станции с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем или другие гидравлические источники питания с открытым центром с потоком гидравлической жидкости 57 - 113 л/мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



S6SHR ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

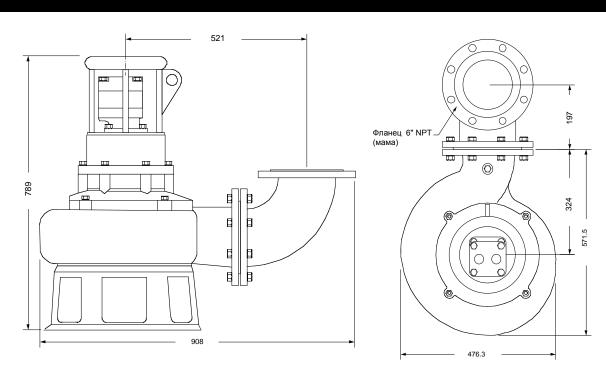

S6SHR ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

